Klar

Präzise Stoßbearbeitung
Winkelgenauigkeit
Minimierung von Rissen
Exklusive Schliffqualität

NOVATOP EASY

Nut & Feder + Fase

Genauigkeit
der Stoßverbindung

NOVATOP

NOVATOP EASY

3-Schichtmassivholzplatte

Nut & Feder + Fase

Bearbeitung: Nut & Feder + Fase (4-seitig)
Holzarten: Fichte
Standarddicke (mm): 19, 27
Netto Format (mm): Brutto: 690 x 2500, 625 x 2500,
Netto: 680 x 2490, 615 x 2490
Standardqualität: B/C, C/C, C/D
Packeteinheit: 48 oder 32 Stück
Verwendung: Innenbereich, Außenbereich

Präzise Bearbeitung
Bearbeitungstoleranz in der Dicke ± 0,4 mm
Nennbreite- und -Längentoleranz ± 0,5 mm
Stärketoleranz (Schliff) ± 0,2 mm

Oberflächenbehandlung auf Anfrage

Bearbeitungsmöglichkeiten wie Bürsten auf Anfrage

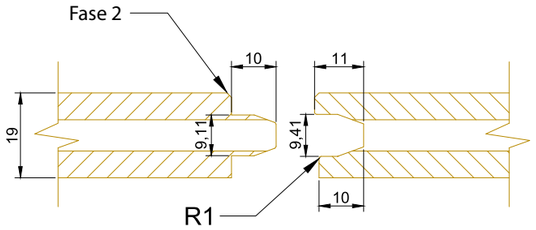

Einfeldträger	Belastung rechtwinklig zur Plattenebene und quer zum Deckfaserverlauf				
g_k+q_k [kN/m²]					
1,5+5					
1,5+4					
1,5+3					
1,5+2					
1,5+1,5					
	0	500	750	1000	stützweite - l [mm]

19 | 27a | 27b

Hersteller: AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Pteni • Tschechische Republik
tel.: +420-582 319 235 • novatop-swp@agrop.cz

Zertifikate:

Information

Referenzen

Zum Downloaden

novatop-swp.de

V: 04/23